



SECCION - TIPO DE ZANJA

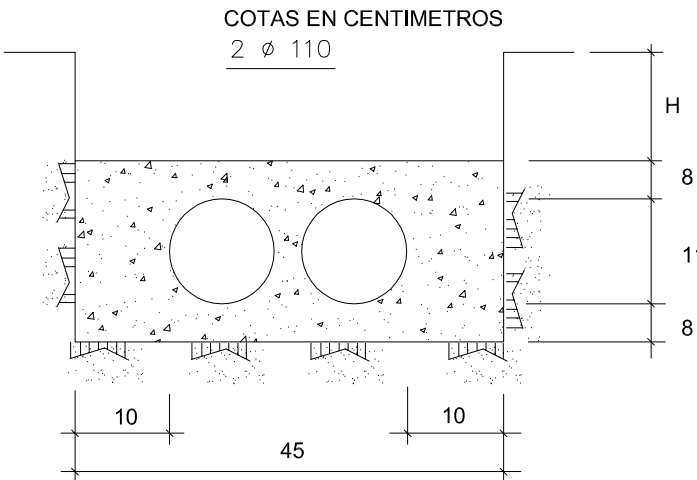

- NOTA :
- H :
- MINIMO, EN ACERA Y 0.60 m. EN CALZADA
 - HORMIGON DEL PRISMA fck = 175 Kg/cm2
 - COTAS EN CENTIMETROS
 - EN TODOS LOS CASOS, DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL PRISMA HASTA EL NIVEL DEL TERRENO o PAVIMENTO HABRA 0.60 m: COMO

DISPOSICION DE ARMADURAS EN TAPA TIPO " H "

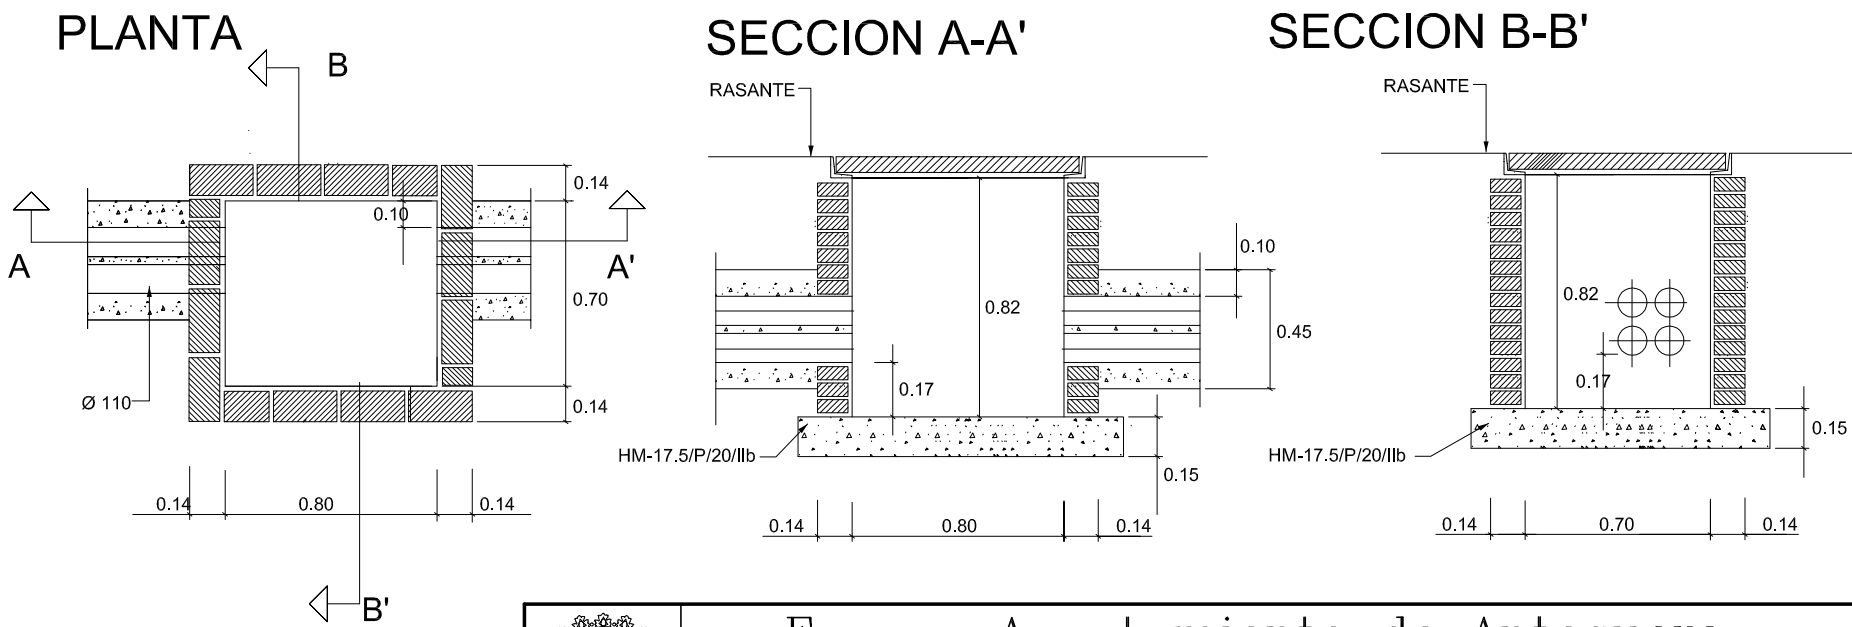

LEYENDA	SIMBOLOGIA	TELEFONICA
—		CANALIZACION 2 TUBOS PVC Ø 110mm
D	☒	ARQUETA TIPO D 109 x 90 x 110cm.
H	☐	ARQUETA TIPO H 80 x 70 x 89cm.
M	☑	ARQUETA TIPO M 30 x 30 cm.

Excmo. Ayuntamiento de Antequera		
AREA DE URBANISMO Y OBRAS		
Sección Estudios y Proyectos		
Título:		Nº:
CONSTRUCCION DE ROTONDA EN INTERSECCION RONDA INTERMEDIA — CAMINO DE GANDIA		8
Plano:		Planta de Telefonía
Escala:	Dibujado:	Código:
1/200	DELINEACION	01 MUNICIPALES/FONDO ESTATAL: 08 ROTONDA EN RONDA INTERMEDIA
El Técnico Municipal		Fecha:
ANTEQUERA		ENE-09
Fdo: Carlos García Silva		